KOTA

KUVA: Urho Kekkosen kansallispuisto. Metsähallitus / Timo Reinvuo

Käyttökohteina Levähdys- ja taukopaikat.

Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja. Rakenteet pidettävä irti maasta ja puhtaana ylimääräisestä eloperäisestä aineksesta. Vesikatolta poistetaan eloperäinen aines vuosittain. Rakennusvaiheessa puhdistetaan rakennuspaikka eloperäisestä aineksesta. (Hormin nuohous kerran vuodessa.)
Kodan tulisijaksi suositellaan kaminaa esim. UPO tai JOTUL 602. Kamina on lämmönlähteenä parempi ja myös paloturvallisempi. Kevythormia käytettäessä on ehdottomasti noudatettava valmistajien suojaetäisyysvaatimuksia.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	1500 €
Työkustannus (145h):	5500 €
Kustannukset yhteensä:	7000 €

MATERIAALILUETTELO KOTA:

Sahatavara	50x125 mm	60 m
Sahatavara	50x100 mm	300 m
Sahatavara	19x100 mm	550 m
Kelles		95 m
Kattohuopa		50 m^2
Tulisija		1 kpl
Pientarvike		1 erä

JULKISIVU EDESTÄ

1. PYÖREÄ PUU
2. PALAHUOPA / HUOPA, MUSTA
3. KELLES

LUONTORAKENTEET	Rakenne KOTA TULISIJALLA	Sivu 1/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVU EDESTÄ	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm. PERÄ-POHJOLA	Mittakaava 1000

JULKISIVU SIVULTA

1. PYÖREÄ PUU
2. PALAHUOPA / HUOPA, MUSTA
3. KELLES

LUONTORAKENTEET	Rakenne KOTA TULISIJALLA	Sivu 2/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVU SIVULTA	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm. PERÄ-POHJOLA	Mittakaava 1000

POHJA

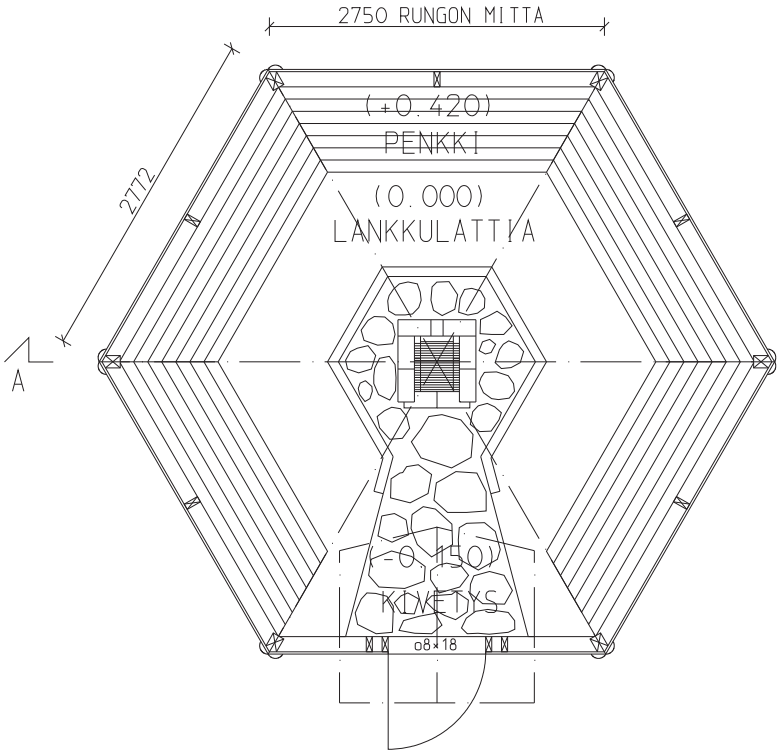

1. NURKKAKIVIEN ASENNUS JOKAISEEN KULMAAN JA POHJALANKUN ASENNUS.
2. NURKKATUET PAIKALLEEN (2:1)
3. KATON LAUDOITUS JA "VALERISTIKON" ASENNUS.
4. KATTEEN NAULAUS JA KELLESTEN ASENNUS (VAAKAKELLEKSET IRTI KATTEESTA 5-10 mm)
5. KIVEYKSEN ALUSTAN TIIVISTYS JA KIVEYS.
6. LATTIAKANNATTAJIEN ASENNUS JA LATTIALANKKUJEN NAULAUS.
7. TULISIJAN MUURAUS/ASENNUS JA PENKKIEN TEKO (JOKO KIINTEÄT- TAI IRTOPENKIT)

TULISIJANA VOIDAAN KÄYTTÄÄ VAIHTOEHTOISESTI MUURATTUA TULISIJAA (TIILI/LUONNONKIVI) TAI KAMINAA (ESIM. UPO TAI JOTUL 602)

LUONTORAKENTEET	Rakenne KOTA TULISIJALLA	Sivu 3/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö POHJA	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm. PERÄ-POHJOLA	Mittakaava 1000

LEIKKAUS

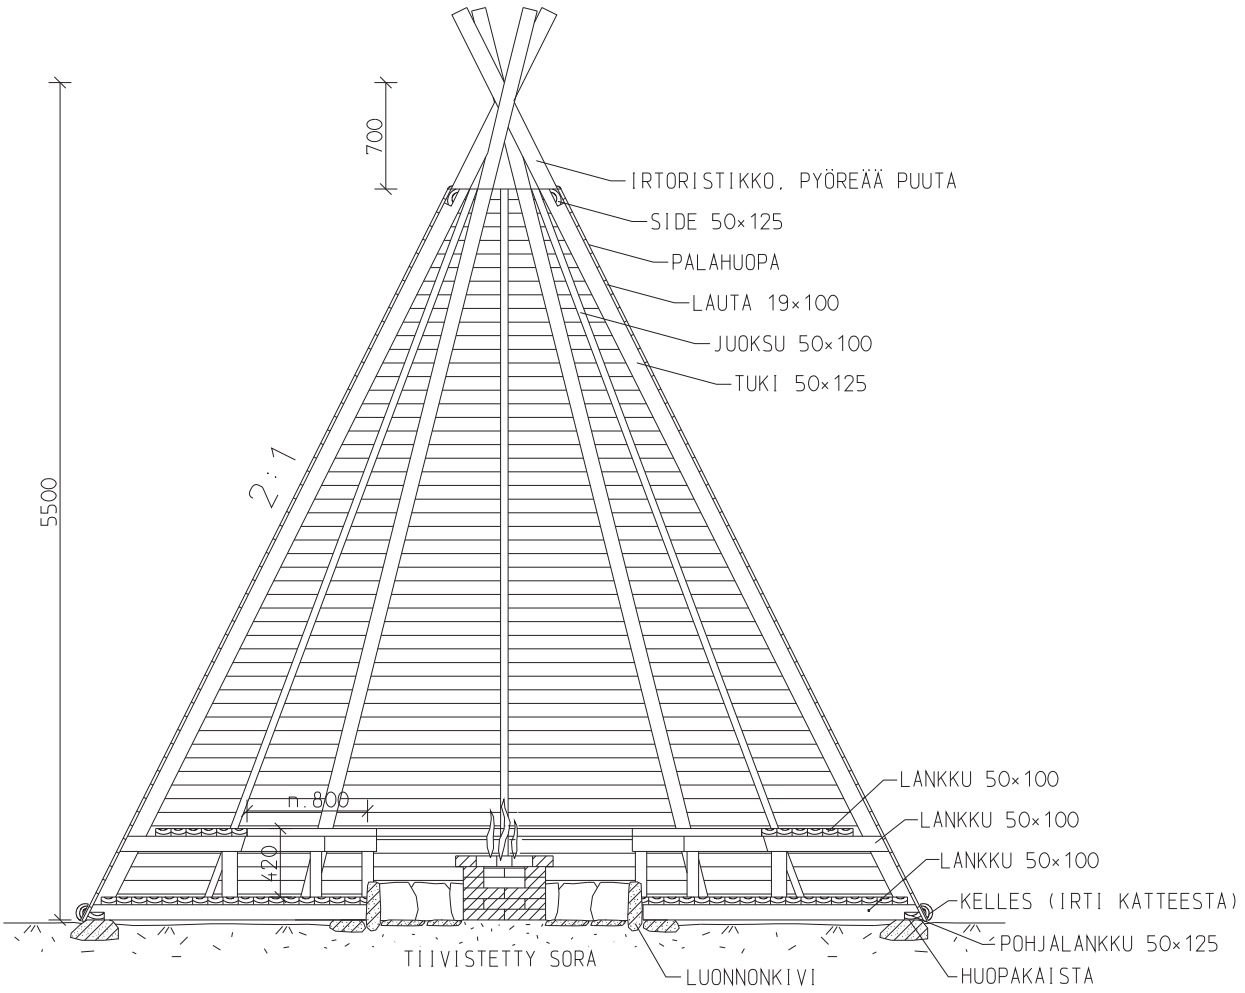

LUONTORAKENTEET	Rakenne KOTA TULISIJALLA	Sivu 4/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö LEIKKAUS	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm. PERÄ-POHJOLA	Mittakaava 800